SWIFTECH 規格書

感測器(複合式)白金PT 1000Ω

測量範圍	溫度：0~50℃或0~100℃
	濕度：20～95%相對濕度
準確度	溫度：± 0.15%
	濕度：± 2%
輸出訊號	溫度：4~20mA兩線式/PT100
	濕度：4~20mA兩線式/10%~90%
負載電阻	電流輸出型，最大600Ω
消耗功率	4m 約0.096w / 20mA約0.48w
電源	外部需供應DC24V
外殼	符合IP65防水塑膠外殼
重量	約650公克
環境溫度	適用溫度-20至+60度
輸出	電流輸出0~20mA 或4-20mA
配件	十字固定架*4

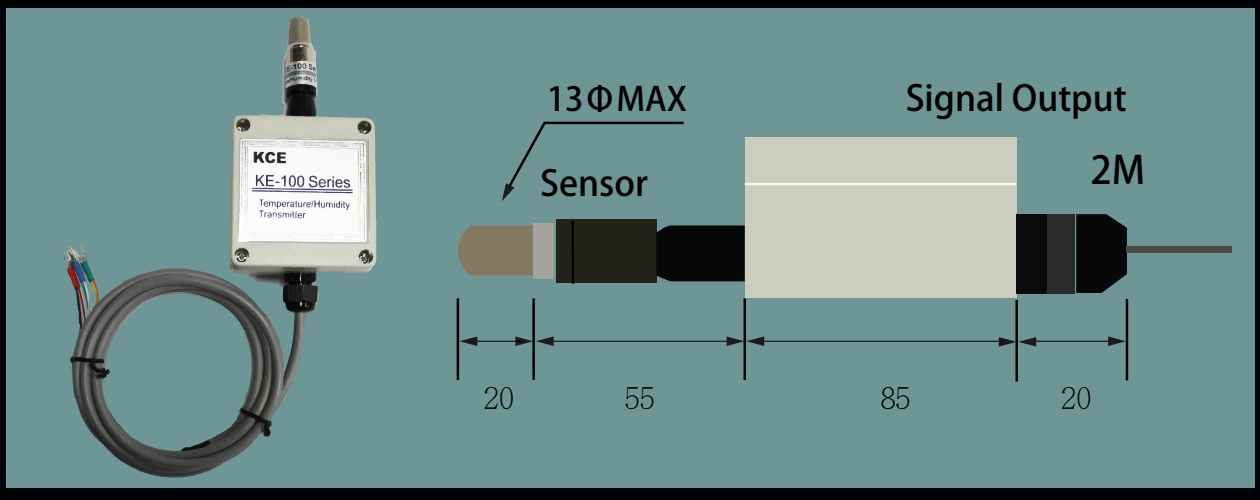

TH-102W

TH-102W

KCE
KE-100 Series
Temperature/Humidity
Transmitter

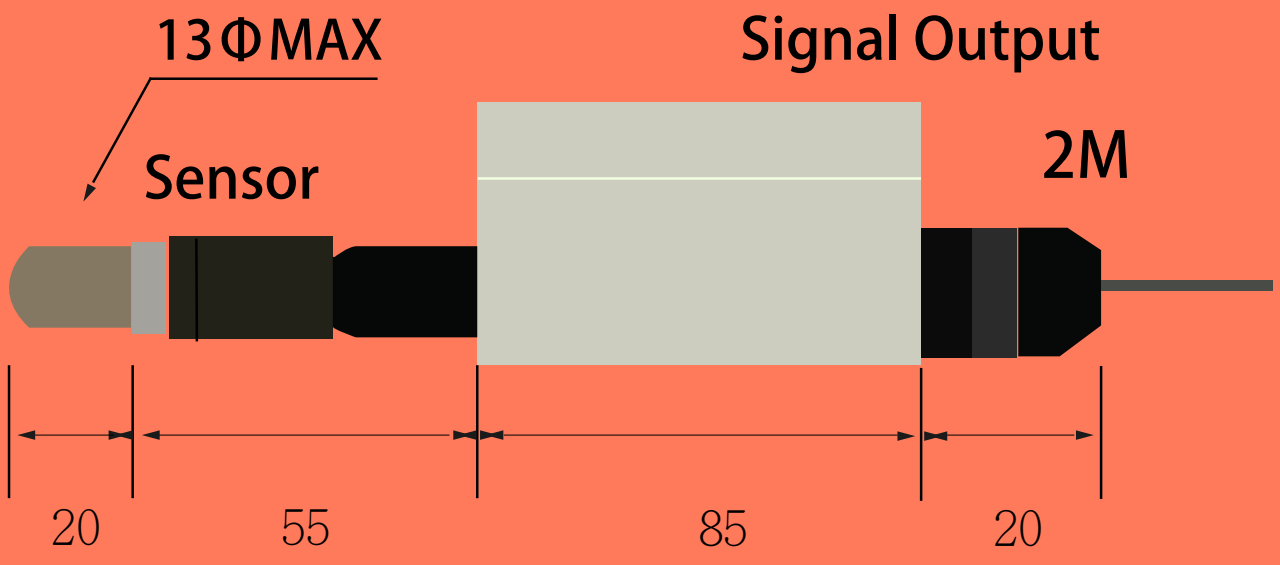
13ΦMAX
Signal Output
Sensor
2M
20
55
85
20